



Art. cod. CA01083.06

Descrizione / Description

Capsula vite 45/400 liner induzione PPvsPET
45/400 screw cap with induction liner PPvsPET

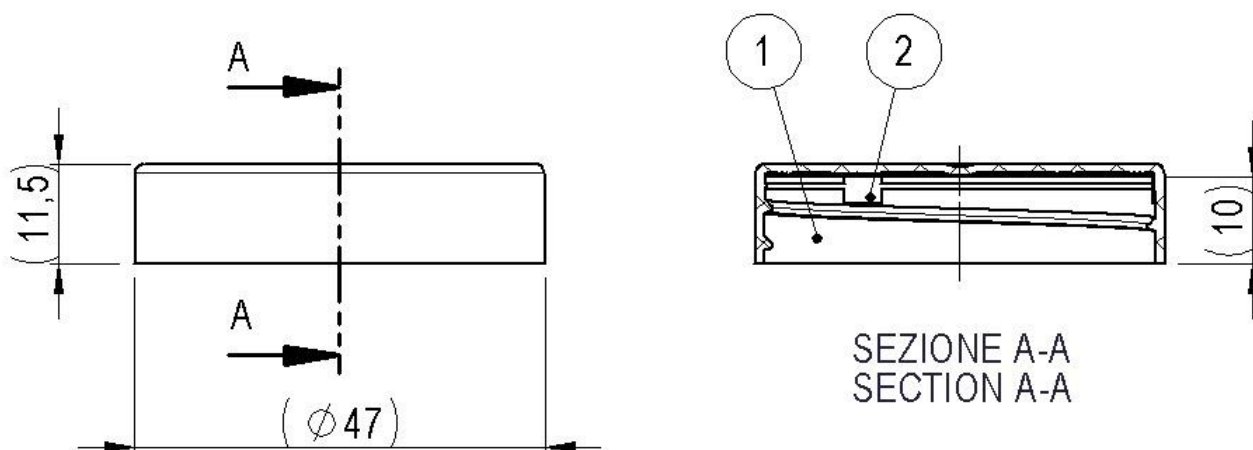

Finitura esterna lucida
 Glossy exterior finish

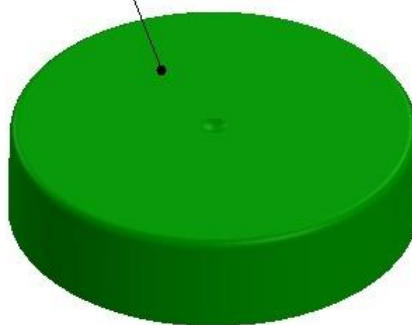**Tabella dati tecnici / Technical data table**


Pos. componente Component pos.	Tipo filetto Thread type	Passo filetto (mm) Thread pitch (mm)	N° Principi filetto N° Thread starts	Sigillo di garanzia Tamper evident	Materiale Material	Peso (g) Weight (g)
1	45/400	-	-	No/No	PP 5	3,40 ±0,30
2	-	-	-	-	C/ALU 90	

Il peso indicato è puramente indicativo e non valido ai fini CONAI.

The weight indicated is purely indicative.

Tabella dati imballaggio-spedizione / Table packing and shipping details

Scatola standard (cm)	Sacchetto	Quantità per scatola	Quantità per pallet	Pallet (cm)
<i>Standard box (cm)</i>	<i>Bag</i>	<i>Pcs box</i>	<i>Pcs pallet</i>	<i>Pallet (cm)</i>
38x38 H:33	PE Food contact	1300	23400	120x80 H:110,5

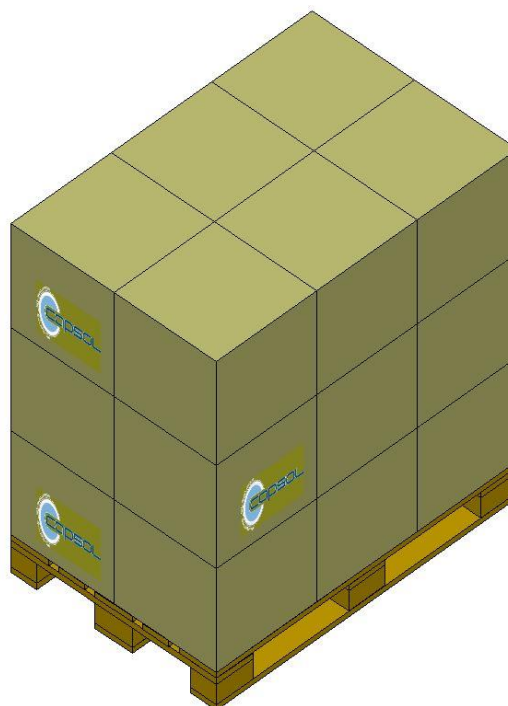

Stoccaggio / Storage

Conservare i prodotti nella loro confezione originale in un luogo pulito, fresco e asciutto.
Store the products in their original packaging in a clean, cool and dry place.

Temperatura / Temperature : **5÷30°C**

Umidità / Humidity : **45÷75%**

Conservare i prodotti a temperatura ambiente (**20°C±5**) per **48 ore** prima dell'uso sulla macchina confezionatrice.
Store the products at room temperature (20°C±5) for 48H before using on packaging machine.