




Art. cod. CA01189.15

### Descrizione / Description

**Capsula vite ø110 lucida con induzione PPvsPET**  
**Screw cap ø110 shiny with PPvsPET induction**

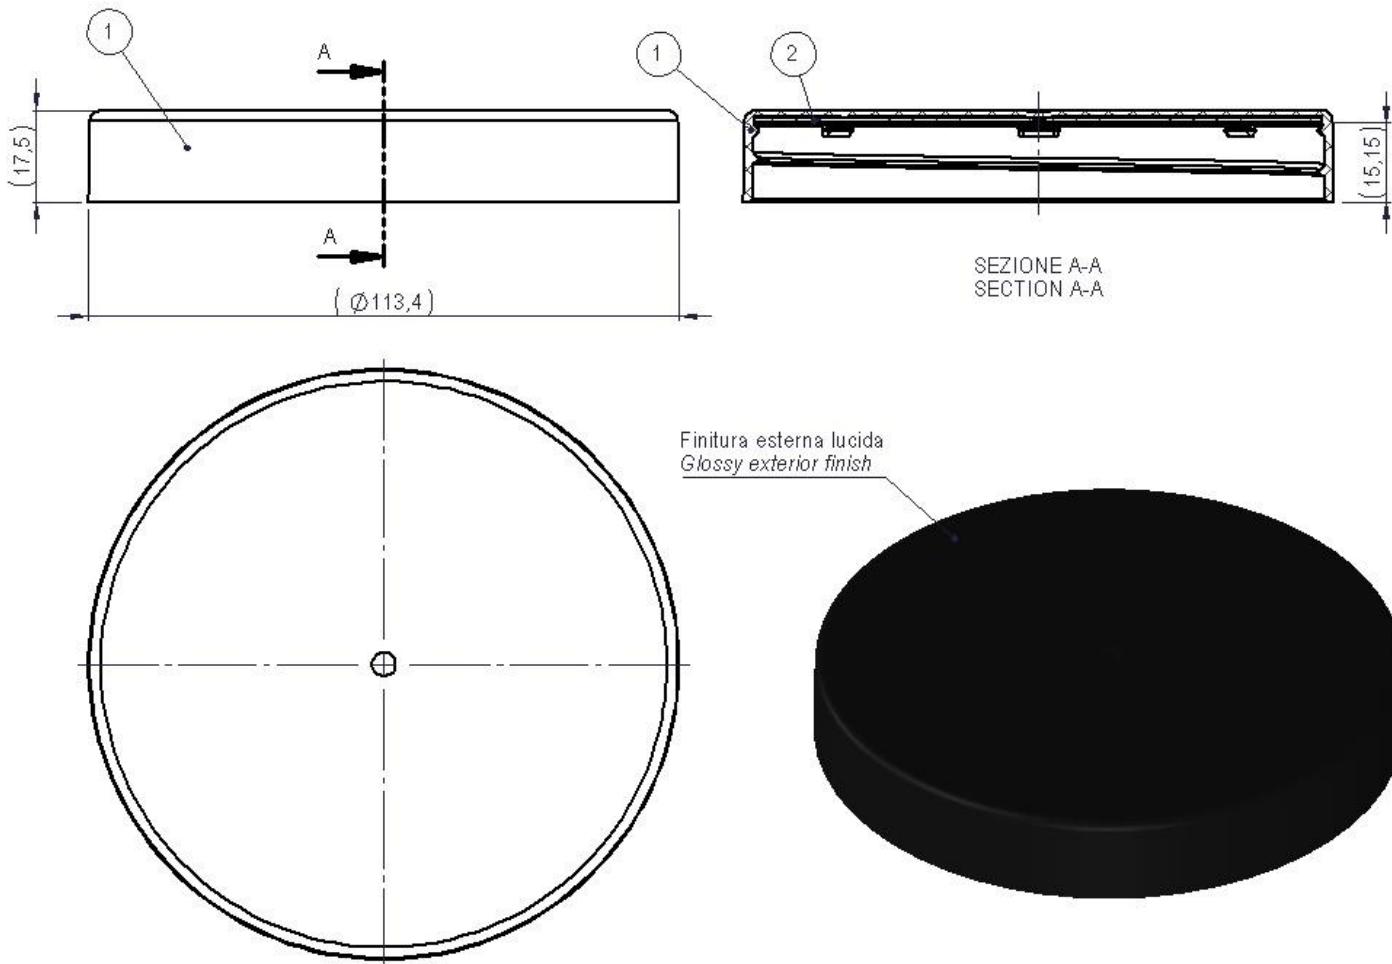

### Tabella dati tecnici / Technical data table




Pos. componente	Tipo filetto	Passo filetto (mm)	Nº Principi filetto	Sigillo di garanzia	Materiale	Peso (g)
Component pos.	Thread type	Thread pitch (mm)	Nº Thread starts	Tamper evident	Material	Weight (g)
1	-	5,0	1	No/No	PP 5	26,1 ±0,75
2	-	-	-	-	C/PET 90 PAP 20	

Il peso indicato è puramente indicativo e non valido ai fini CONAI.

The weight indicated is purely indicative.

## Tabella dati imballaggio-spedizione / Table packing and shipping details

Scatola standard (cm) <i>Standard box (cm)</i>	Sacchetto <i>Bag</i>	Quantità per scatola <i>Pcs box</i>	Quantità per pallet <i>Pcs pallet</i>	Pallet (cm) <i>Pallet (cm)</i>
57x38 H:27	PE Food contact	195	3900	120x80 H:150

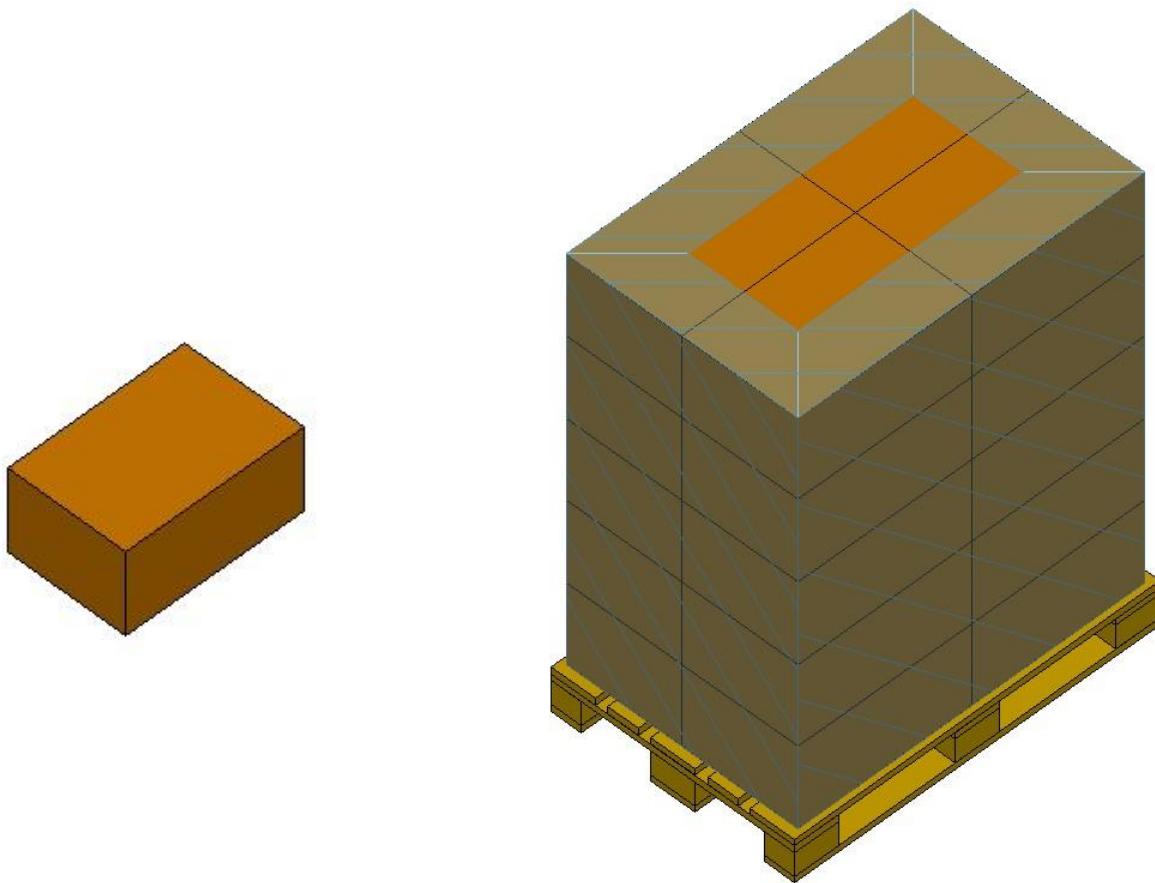

## Stoccaggio / Storage

Conservare i prodotti nella loro confezione originale in un luogo pulito, fresco e asciutto.  
*Store the products in their original packaging in a clean, cool and dry place.*

Temperatura / Temperature : **5÷30°C**

Umidità / Umidity : **45÷75%**

Conservare i prodotti a temperatura ambiente (**20°C±5**) per **48 ore** prima dell'uso sulla macchina confezionatrice.  
*Store the products at room temperature (**20°C±5**) for **48H** before using on packaging machine.*